

# PRT400FX <sup>RT</sup>

## STAMPANTE FISCALE TELEMATICA

Olivetti PRT 400FX è la stampante fiscale che si **collega al PC POS della linea Olivetti formPOS** e con **qualsiasi servizio web** grazie ai numerosi protocolli di integrazione disponibili.

Il design si caratterizza per le **linee morbide** e le **fasce laterali di colore personalizzabile** ne permettono una perfetta integrazione con l'arredo dei negozi.

L'ampio corredo di **strumenti software** a supporto di PRT 400FX, permette inoltre una facile integrazione con gli applicativi Retail e Hospitality, sia per il **singolo punto vendita** sia per la **catena di negozi**.

La **piattaforma tecnologica** di Olivetti PRT 400FX permette alla stampante fiscale di diventare un vero e proprio **"smart hub"** di connessione in Rete per fruire di servizi web-based.


Olivetti PRT 400FX:

- è predisposta all'**integrazione con applicazioni web-based**
- dispone di accessori quali la tastiera retail programmabile e il display cliente-operatore mono e bifaccia
- connesso alla piattaforma Olivetti Nettun@ Cloud garantisce i servizi retail più evoluti





Giornale di fondo elettronico

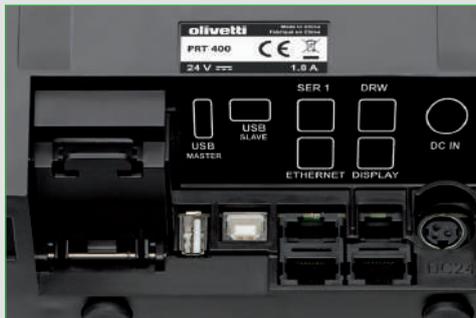

Ampia disponibilità di connessioni



Display alfanumerico mono e bifaccia

## SPECIFICHE TECNICHE (con riferimento ad impostazioni di fabbrica)

### GENERALI

**Gruppi merceologici:** 30

**Reperti:** 250

**PLU:** Fino a 20.000 (con accesso da tastiera o da lettore barcode)

**Operatori:** 10

**Aliquote IVA:** 40

**Carte di credito:** Fino a 5

**Valute:** Fino a 5

**Modalità di pagamento:**

- Contanti
- Assegni
- Valuta diversa da quella corrente
- Non riscosso credito
- Carte di credito
- Bancomat
- Non riscosso seguirà fattura
- Non riscosso sconto a pagare
- Non riscosso DCR SSN
- Non riscosso servizi
- Buono Pasto
- Buono Multiuso
- Buono Celiachia

**Intestazione scontrino:** 7 righe selezionabili e programmabili

**Rapporti periodici:** Gestionali e fiscali, completi e parziali

**Altre funzioni:** 4 listini prezzo, Pagamento misto, Versamenti e prelievi di cassa, Annullo scontrino, Sconti e maggiorazioni programmabili Gestione fatture integrata, Scontrino documentale, Gestione reso merce con nota di credito Gestione articoli IVA esente, Gestione barcode mono e bidimensionali (QRCode e Datamatrix), Messaggio di verifica periodica, Gestione degli operatori (fino a 10) Gestione icone, messaggi e frasi di cortesia su scontrino

**Giornale di Fondo:** di tipo SD

Durata giornale di fondo 1° dotazione: A lunga durata. Si raccomanda l'utilizzo di ricambi originali Olivetti per garantire l'autenticità e l'integrità dei dati memorizzati.

### STAMPANTE

**Tecnologia:** Termica

**Velocità:** Fino a 300 mm/sec.

**Font stampa:** 2, normale e doppia altezza

**Larghezza rotolo:** 80 mm

**Diametro rotolo:** 100 mm (max.)

**Taglierina:** Automatica

**Caricamento rotolo:** Easy loading

**Sensori:** Quasi fine carta, fine carta, apertura coperchio, sportello DGFE

### CARATTERISTICHE GENERALI

**Display cliente/operatore:** Mono o bifaccia, retroilluminato, alfanumerico 2 righe x 20 caratteri

**Tastiere:** Tastiera retail 42 tasti programmabili, con e senza display integrato; Tastiera PC compatta

**Interfacce:** n. 1 Seriale, n. 1 Ethernet 10/100, n. 3 USB 2.0 (n. 2 master, n. 1 slave), n. 1 porta per cassetto portavaluta, n. 1 porta per display cliente, n. 1 porta per alimentatore esterno

**Wireless LAN:** Tramite modulo wireless integrato (opzionale) oppure dongle wifi

**Bluetooth/RFID/NFC:** Supporto dispositivi esterni (USB device)

**Connettività:** ADSL: tramite Ethernet o wireless LAN; HDSPA/UMTS: tramite dongle USB

**Collegabilità:** Protocollo Olivetti tramite tool: ELA Execute; POS Development Kit Protocollo XML; JAVAPOS; Protocollo Xon/Xoff

**Caratteristiche elettriche:** Alimentatore esterno tipo multirange (EU/US)

**Dimensioni e peso dell'unità centrale:** Altezza 172 mm; Larghezza 152 mm; Profondità 231 mm; Peso 2,35 Kg.

**Dimensioni display cliente:** Profondità della base 106 mm; Larghezza della base 190 mm; Altezza della base (con estensione) 278 mm